Traduction française de référence

THORMA

Traduction automatique non officielle. Révision technique et linguistique requise.

Cette traduction n'est pas un nouveau certificat du fabricant.

La traduction suit le texte du document source. Les marques, références et valeurs techniques sont conservées.

Présentation adaptée pour éviter les textes tronqués. Les illustrations et la mise en page originales figurent dans la partie originale.

ID: pdf_a5f9f3953d78ac6e0e1d

SHA-256: a5f9f3953d78ac6e0e1d00c3607a9c5091e4392c5c59709bc81fc8f332506733

Valeurs et références du document original

Les pages suivantes reproduisent les pages numérisées originales. Les valeurs, codes et références y sont conservés tels qu’imprimés, sans les remplacer par une reconnaissance optique non vérifiée. Le texte de référence traduit suit ces pages ; le document original complet se trouve également à la fin.

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

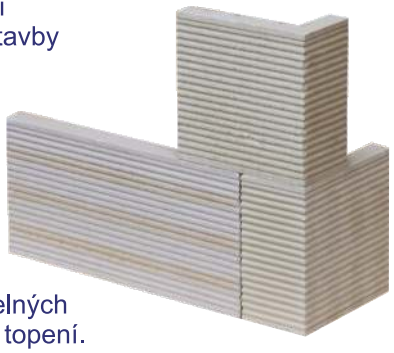

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





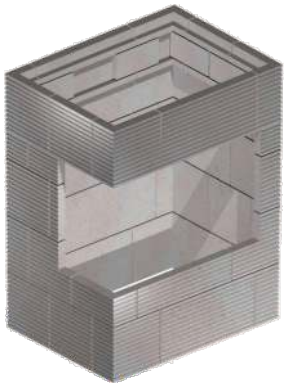














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



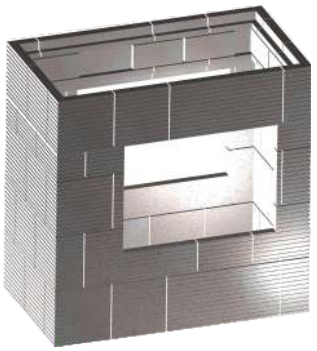

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



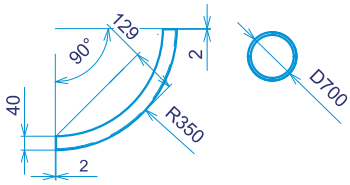


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










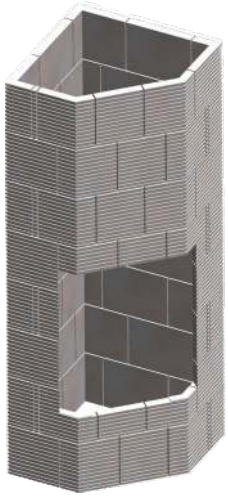



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



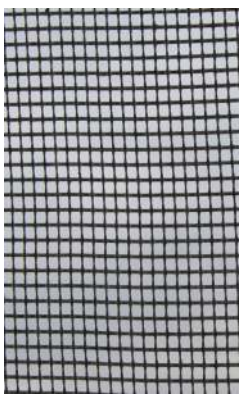

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

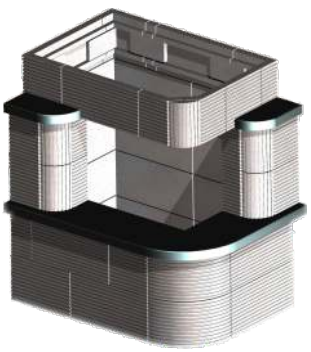

Aku krby

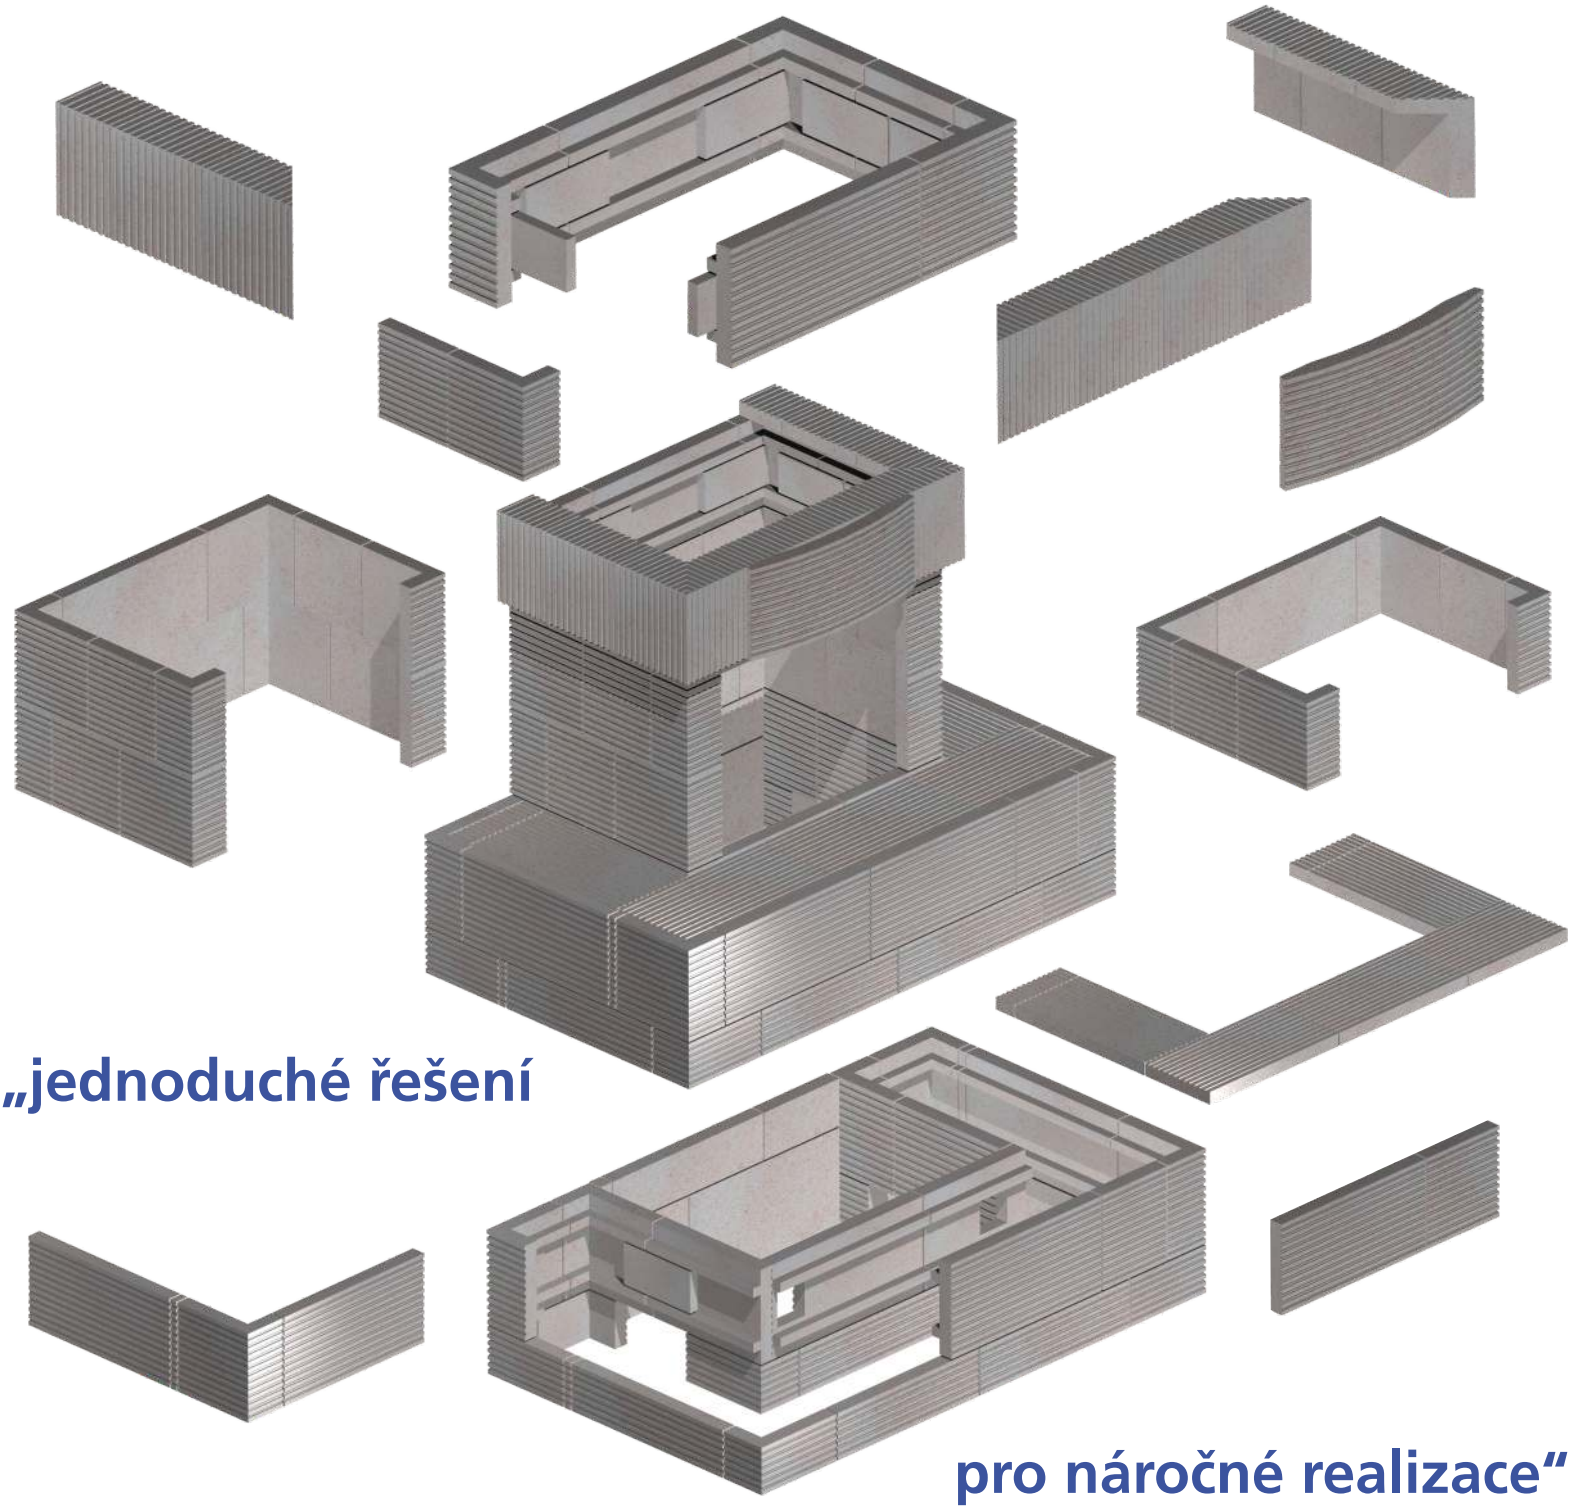

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz

Page source 2

Texte source	Français
KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY	PLAQUES ET ACCESSOIRES D'ACCUMULATION POUR CHEMINÉES
AK - PROFIKRBY	AK - FOYERS PROFI
Kamnářské šamotové tvarovky	Accessoires de poêle en argile réfractaire
- tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.	- Technologie de fabrication de poêles à accumulation et de cheminées à la fois traditionnelle et moderne, utilisée comme élément de construction, structurel et autoportant, pouvant également servir de revêtement. Les raccords Accu se caractérisent par leur résistance aux chocs thermiques, leur grande polyvalence et leur facilité de mise en œuvre.
AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg	AK-DA010 - Plateau 500 x 250 x 40 mm - 9,3 kg
Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých Šárů v rámci obestavby.	Élément de construction de base pour les enceintes de stockage. Ce panneau est destiné à la réalisation des murs périphériques et des parois de stockage. Lors de la construction, veillez à la fixation des éléments individuels à l'intérieur de l'enceinte.
AK-DA011 - Deska 500x125x40	AK-DA011 - Plaque 500x125x40
Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).	Demi-panneau pour la finition ou la liaison des murs des murs périphériques des bâtiments, lorsqu'une dimension réduite est requise (pour la finition ou la liaison du bâtiment).
AK-RA010	AK-RA010
- ROH 90 250x250x125 - 6,24kg	- CORNER 90 250x250x125 - 6,24 kg
Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.	Un dispositif de maçonnerie pour les angles 90 d'un bâtiment. Il stabilise la résistance thermique et la rigidité de la structure sans joints d'angle. Il élimine les contraintes d'angle sur l'enveloppe du bâtiment lors des variations de température en mode chauffage.
AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg	AK-RA011 - ROH90 125x125x125 - 3,12kg
Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů	Profilé d'angle réduit pour la jonction du mur d'accumulation dans les angles, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une dimension réduite pour la finition ou le raccordement du mur à une dimension donnée. Sans découpe, il est possible de concevoir une structure ergonomique pour le poêle ou la cheminée, incluant des bancs et des poignées.
Materiál	Matériel
Obsah Al2O3	teneur en Al2O3
Pevnost	Force
Tepelná roztažnost	dilatation thermique
Tepelné šoky	chocs thermiques

Texte source	Français
Tolerance do 150 mm	Tolérance jusqu'à 150 mm
Tolerance nad 150 mm	Tolérance supérieure à 150 mm
min. 30 cyklů	au moins 30 cycles

Page source 3

Texte source	Français
AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg	AK-ZA010 - Coin 135° 500x500x40 - 4,94kg
Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šestiúhelníka se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.	Raccord coudé pour la réalisation de cloisons et l'assemblage de structures dans des murs inclinés à 135°. Permet la construction de structures en forme de secteur d'hexagone à angles joints. Utilisé pour l'encastrement d'inserts de cheminée prismatiques.
AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg	AK-ZA011 - Angle 135 500x125x40 - 2,48 kg
Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje	Profilé de réduction pour la construction de murs et la liaison de bâtiments dans les angles à 135°. Il est destiné à la réalisation de murs périphériques de bâtiments, lorsqu'une dimension réduite est nécessaire pour la terminaison ou la liaison. La combinaison de profilés standards et de profilés de réduction permet
AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg	AK-RA625 - Insert de rayon R125 250x160 - 1,88 kg
Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace	Le raccord d'angle permet de créer des angles arrondis dans les armoires de rangement de conception atypique. Il se colle aux raccords AK-ZA010 et AK-ZA011. Grâce à ce raccord et aux autres, il est possible de créer diverses formes ondulées sur les armoires, ce qui permet également d'augmenter le volume de rangement.
AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg	AK-DA100 - Plateau lisse 500 x 250 x 40 mm - 9,9 kg
Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.	Panneau en argile réfractaire lisse pour le revêtement des cheminées à bois, des systèmes de tirage et des systèmes de chauffage fermés - hypocauste.
Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.	Nous les utiliserons pour le rangement des bancs rayonnants des cheminées et des poêles, ou pour le chauffage des murs.
Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo	S'ils sont construits près de cheminées, ou
kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti	Les pierres, alors elles le sont en raison de leur rigidité et de leur force
vhodné pro uzavřené systémy topných	convient aux systèmes de chauffage fermés
akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.	Revêtements de sol et murs pour saunas et salles de bains.

Page source 4

Texte source	Français
AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK- ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.	AK-DV010 - Corniche 500 x 250 x 40 mm - 10,46 kg. La corniche facilite la mise en œuvre des linteaux, des colliers de construction, des extrémités de bâtiments et le renforcement des enveloppes. Elle augmente le volume d'empilement. Pour la réalisation de linteaux, elle s'associe aux ferrures AK-RV010 (linteau renforcé rectangulaire), AK-ZV010 (linteau renforcé à 135°) et AK-AV220, qui sert de pièce de remplissage pour former un système à rainure et languette.
AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40	AK-RV010 - Corniche d'angle 500x250x125x40
Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém perodrážka.	Équerre de corniche rectangulaire pour la réalisation de linteaux, de corniches et de joints de construction. Elle est assemblée par un insert faisant office de pièce de remplissage, créant ainsi un système d'emboîtement stable.
AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40	AK-ZV010 - ROH135 250x250x125x40
Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.	Angle biseauté pour la création de linteaux destinés aux cheminées prismatiques ; élément hexagonal. Les linteaux sont assemblés par un insert faisant office de pièce de remplissage, formant ainsi un système à rainure et languette (voir image).
AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg	AK-AV220 - Insert de corniche 220 x 110 x 125 mm - 1,23 kg
Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.	Insert de corniche servant d'élément de liaison pour les éléments de linteau et augmentant la masse accumulée lors de la mise en œuvre des enveloppes de bâtiment.

Page source 5

Texte source	Français
AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg	AK-OA300 - Arche R300 - 8,25 kg
Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatné stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrné celým povrchem.	Les éléments arqués permettent de créer des structures circulaires (4 pièces par cercle). Associés à d'autres formes, ils permettent de réaliser des enceintes ou des murs chauffants atypiques et originaux. Les formes circulaires sont optimales pour le transfert de chaleur par rayonnement. Les structures autoportantes sont chauffées et diffusent la chaleur uniformément sur toute leur surface.
AK-OA325 - Oblouk R325	AK-OA325 - Arche R325
Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých Šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.	Un élément de construction permettant de réaliser des niches circulaires ou cintrées. Il peut également servir à créer des structures angulaires et arrondies aux formes variées. Lors de sa mise en œuvre, veillez à l'assemblage précis des différents éléments. Les éléments cintrées offrent une grande liberté créative pour la conception d'habillages de poêles encastrables.
AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg	AK-OA350 - Arc R350 - 9,71 kg
Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých Šárů.	Le raccord arqué est destiné aux inserts rotatifs et est spécialement conçu pour les poêles encastrables ROTO 450. Il permet également de créer des enceintes cintrées de structures variées. L'arche est conçue pour la construction d'un cercle de quatre pièces. Lors de la création de cercles, veillez à bien assembler les différents éléments.
AK-OA900 - Oblouk R900	AK-OA900 - Arche R900
Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat	Raccords cintrés pour la réalisation d'espaces atypiques et de murs d'accumulation circulaires. Tous les raccords cintrés sont compatibles entre eux.
pro atypické	pour atypique
obestavby	enceintes
ve tvaru elips	en forme d'ellipse
a obloukových	et arc
křivek.	courbes.

Page source 6

Texte source	Français
AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg	AK-OA1000 - Arc R1000 - 9,7 kg
Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.	Les dalles de grand rayon simplifient la mise en œuvre de surfaces d'échange thermique et d'enceintes atypiques. Elles sont utilisées pour la construction de cheminées avec inserts en arc.
AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg	AK-OA1100 - Arceau R1100 - 10,3kg
Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.	Tous les éléments cintrées peuvent être combinés pour créer des aménagements atypiques. Les cercles et les arches s'intègrent naturellement à l'espace et améliorent l'ergonomie des pièces à vivre.
AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg	AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg
Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.	Les panneaux de terre cuite peuvent être utilisés pour la construction d'inserts de cheminée. Ils conviennent notamment aux applications suivantes : habillage de poêles, de bancs, de conduits de ventilation et revêtement mural. Les ajustements dimensionnels s'effectuent à l'aide d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque pour pierre et béton.
AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C	AK-PERLINKA - Poêle perlinka 3,5x3,8 jusqu'à 500°C
Kamnářská perlinka je určena pro Široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.	La perlinka de Kamnář est largement utilisée dans la construction d'inserts de cheminée et de poêle. Grâce à sa résistance aux hautes températures et aux enduits spéciaux pour poêles, elle est particulièrement adaptée aux structures à accumulation soumises à des contraintes thermiques.


Page source 7

Texte source	Français
AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá	AK-OM-3 - Enduit de poêle grossier
Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb. Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1 . Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.	L'enduit pour poêles est un mélange minéral dont la granulométrie maximale est de 3 mm. Il est destiné au traitement de surface, grossier et final, des poêles, cheminées, grils, pizzerias et autres structures soumises à des contraintes thermiques. Ses propriétés techniques et son utilisation sont identiques à celles du mortier AK-OM-1. La granulométrie importante permet d'obtenir une surface particulièrement intéressante.
AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní	AK-OM-1 - Enduit de poêle blanc - dessus
Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.	Enduit de finition pour poêles, à granulométrie maximale de 1 mm, destiné au traitement de surface final des poêles, cheminées, grils, pizzerias et autres structures soumises à des contraintes thermiques. Il se caractérise principalement par sa couleur blanche brillante et permanente et son excellente adhérence à la quasi-totalité des matériaux céramiques, absorbants ou non.
AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta	AK-MAL-EL - Mortier adhésif pour poêle
Kamnářská lepící malta je určena pro sezdíváńí a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C. Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min. Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.	Le mortier-colle pour poêles est destiné à la maçonnerie et au collage de matériaux réfractaires (argile réfractaire, céramique, etc.) jusqu'à 1000 °C. Préparez uniquement la quantité nécessaire pour une utilisation en 10 minutes. Appliquez le mortier sur une surface solide, propre et exempte de poussière, à une température de +5 à +25 °C.
AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta	AK-S-MAL - mortier adhésif résistant à la chaleur
Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.	Le mortier adhésif pour poêle S-MAL est destiné à assembler l'argile réfractaire et d'autres matériaux poreux.
Malta se dodává ve formě plastického tmelu.	Le mortier est fourni sous forme de mastic plastique.
Snadno se nanáší a rychle	Facile à appliquer et rapide
schne, tedy umožňuje stavět	sèche, permettant ainsi la construction
bez Čekání na vytvrzení.	sans attendre le séchage.

Page source 8

Texte source	Français
„jednoduché řešení	« solution simple »
BLANSKO	BLANSK
Blansko 2506 (a reál Svitavská 500/7) prodej a servis krbových vložek Kobok, 678 01 Blansko Jihomoravský kraj	Blansko 2506 (et réel Svitavská 500/7) vente et service d'inserts de cheminée Kobok, 678 01 Blansko Moravie du Sud
pro náročné realizace”	pour des mises en œuvre exigeantes »
Obchod PROFIKRBY	Magasin PROFI FIREPLACES
dodavatel materiálů pro stavbu krbů	fournisseur de matériaux pour la construction de cheminées

profikrby.cz

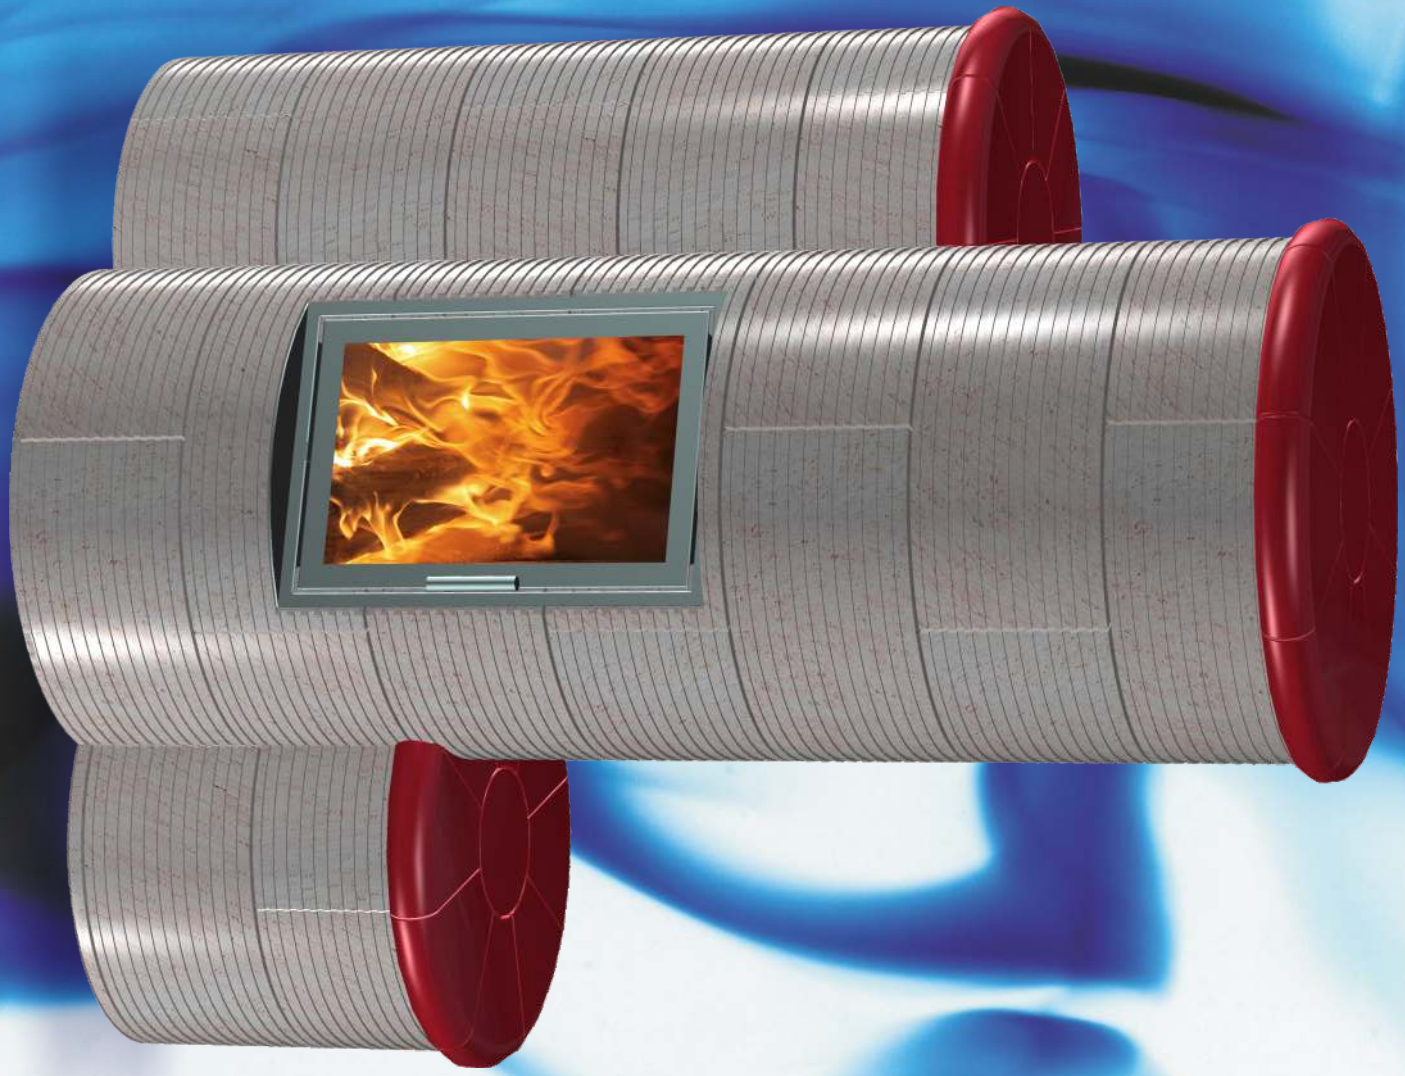

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

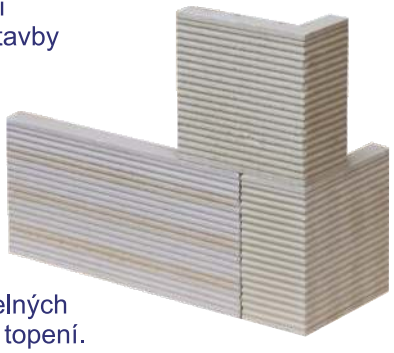

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





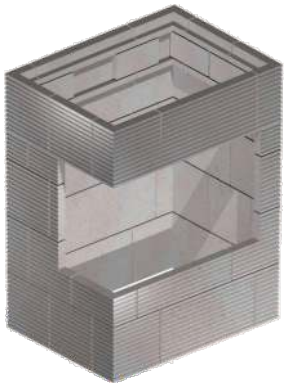














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



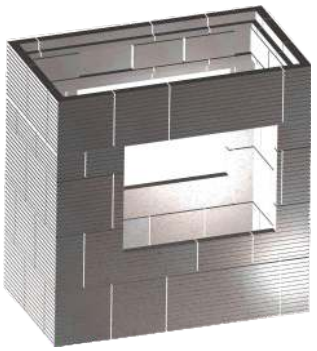

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



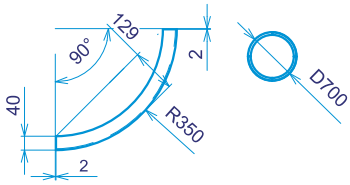


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










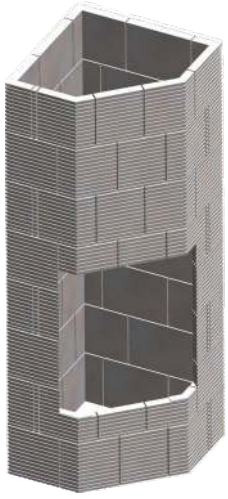



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



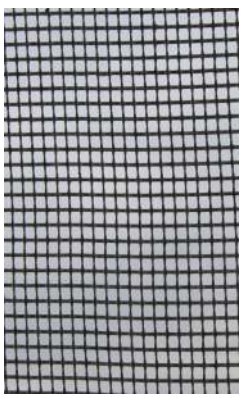

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

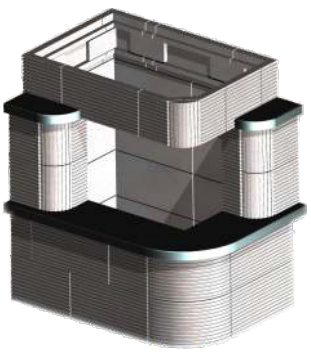

Aku krby

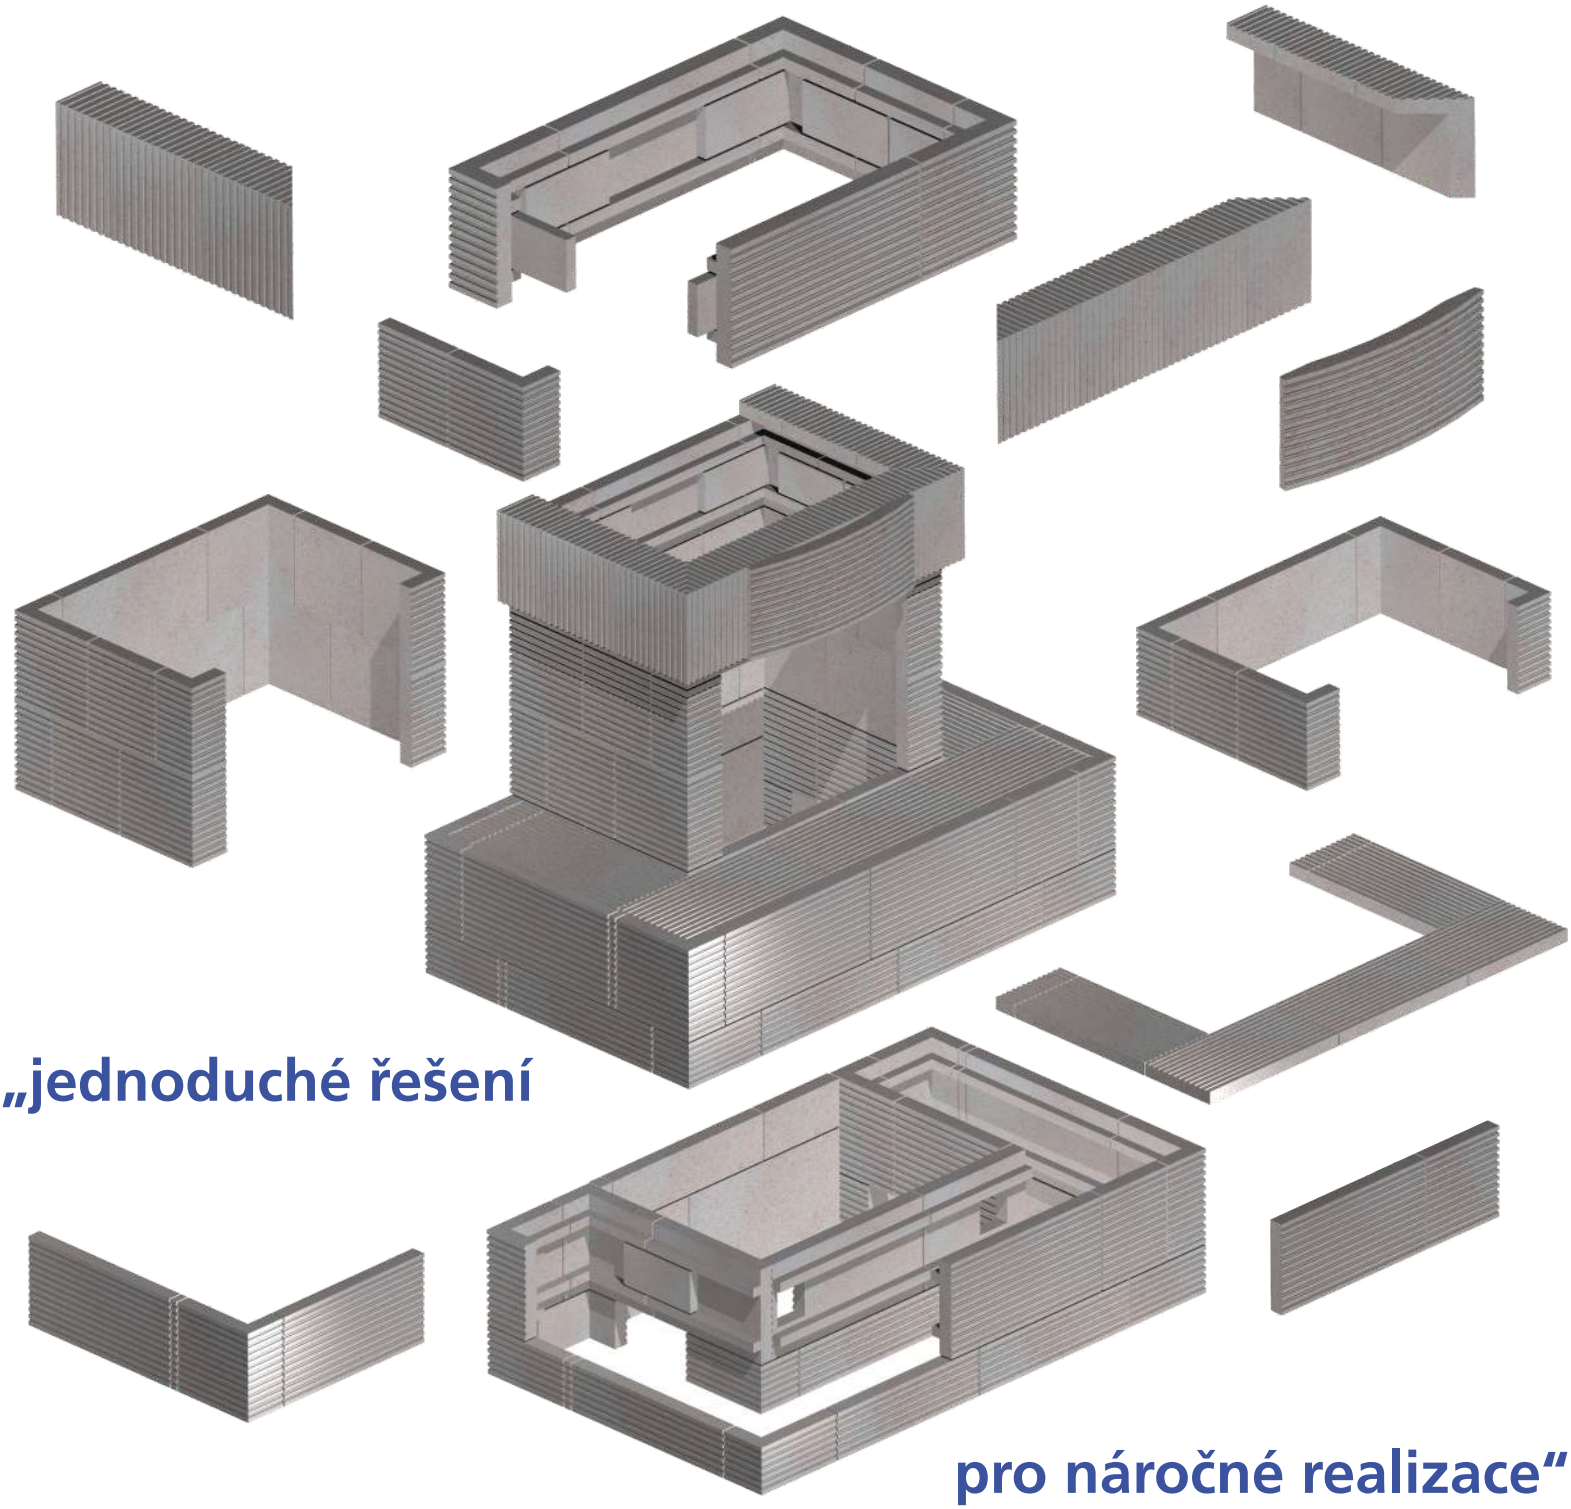

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz